QFAC PVL

FILTRE MULTICARTOUCHES À COLLIER DE SERRAGE

QUALI FILTRES
LA CLEF DE LA FILTRATION

Description

Les modèles QFAC PVL de la gamme QUALI-FITRES sont des corps de filtres multicartouches conçus pour des applications de filtration des liquides. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont fabriquées en INOX 316L.

Sa géométrie en L assure une vidange complète du corps de filtre, permettant un entretien simplifié.

L'ouverture centrale du couvercle offre un accès facilité aux cartouches lors de la maintenance.

Sa conception spéciale lui confère une haute résistance aux chutes et permet une fermeture sécurisée du collier de serrage.

Le filtre est livré avec des pieds ajustables pour faciliter l'installation et le réglage.

Caractéristiques & avantages

- Large gamme de 3, 5 et 8 cartouches de type code 0 (double ouverture DOE), code 8 (SOE - 222, fin) ou code 7 (SOE – 226, fin) de longueurs de 20", 30" et 40"
- Fermeture par collier de serrage pour une manipulation facilitée
- Convient parfaitement pour les opérations de CIP
- Livré avec des pieds ajustables pour faciliter l'installation et le positionnement des connexions entrée/sortie
- Gamme complète d'accessoires disponibles en 316L ou PVC
- Finition extérieure grenaillée et finition intérieure décapée
- Raccordements d'évent et de drainage : BSP 1/2"
- Raccords d'entrée/sortie : BSP et brides EN1092-1
- Joint : EPDM, SILICONE sur demande
- PED 2014/68/UE : art 4.3 groupe 2 (voir tableau conditions de service)
- ATEX 2014/34/UE : Groupe 2 – Catégorie 2 - gaz et poussières - Groupe de gaz IIC - zone 1 et 21
- Conforme selon règlement (CE) 1935/2004 (contact alimentaire)
- Documentation fournie : manuel utilisateur, déclaration de conformité
- Test hydraulique et inspection finale avant expédition

Options disponibles sur demande

- Kit évent + manomètre 0 -10b : QFACPVO-GAUGE-VALV
- Kit vidange : QFACPVO-VALV
- Certificats disponibles sur demande à la commande :
  - Attestation de conformité joint FDA selon EN10204 2.1
  - Certificat de test hydraulique selon EN10204 3.1
  - Certificat de conformité de commande selon EN10204 3.1
  - Certificat d'inspection finale selon EN10204 3.1

Conditions de service

Conditions d'utilisation selon 2014/68/EU			
Groupe de fluide	**Etat**	**Température**	**Pression max (bar)**
Fluide non dangereux	Liquide	-20° à 40°C	10
Fluide non dangereux	Liquide	90°C	6

QUALI-FILTRES - ZAC Vence Ecoparc, 9 rue des platanes, 38120 Saint-égrève - FRANCE
Tel. : +33 4 76 26 91 75 - Fax : +33 4 76 26 91 74 - Email : contact@quali-filtres.com

QFAC PVL

FILTRE MULTICARTOUCHES À COLLIER DE SERRAGE

QUALI FILTRES
LA CLEF DE LA FILTRATION

CODIFICATION DU FILTRE QFAC PVL

RÉFÉRENCE QFAC — PVL — 3 — 20 — 7 — B50 — E

	Tab 1	Tab 2	Tab 3	Tab 4	Tab 5

Table 1 : Nombre de cartouches

Code	Descirption
3	3 cartouches
5	5 cartouches
8	8 cartouches

Table 2 : Taille du corps de filtre

Code	Description
20	20" (uniquement 3 - 5 cartouches)
30	30"
40	40"

Table 3 : type de cartouche

Code	Description
0	Cartouche DOE : double ouverture
7	Cartouche SOE : simple ouverture avec 2 joints toriques 2.226. + baïonnette et fermeture en pointe à l'autre extrémité
8	Cartouche SOE - Simple ouverture avec joints toriques 222 externes, l'autre extrémité plate

Table 4 : entrée / sortie en standard

Code	Description
B50	Bride emboutie DN50 EN1092-1 (3 cartouches)
B65	Bride emboutie DN65 EN1092-1 (5 cartouches)
B80	Bride emboutie DN80 EN1092-1 (8 cartouches)
2	BSP male 2" (3 cartouches)
2-1/2	BSP male 2.5" (5 cartouches)
3	BSP male 3" (8 cartouches)

Table 5 : Joints

Code	Description
E	EPDM
S	Silicone



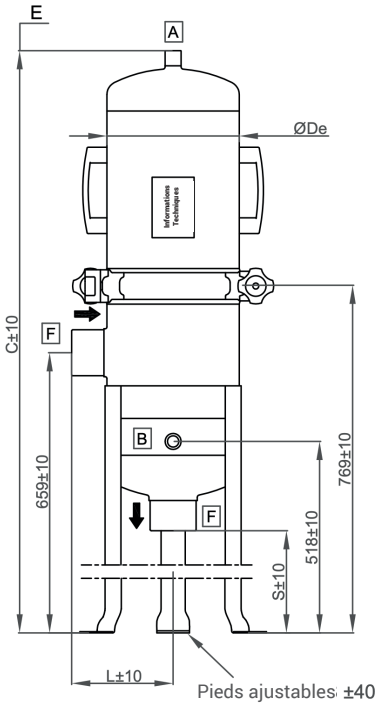

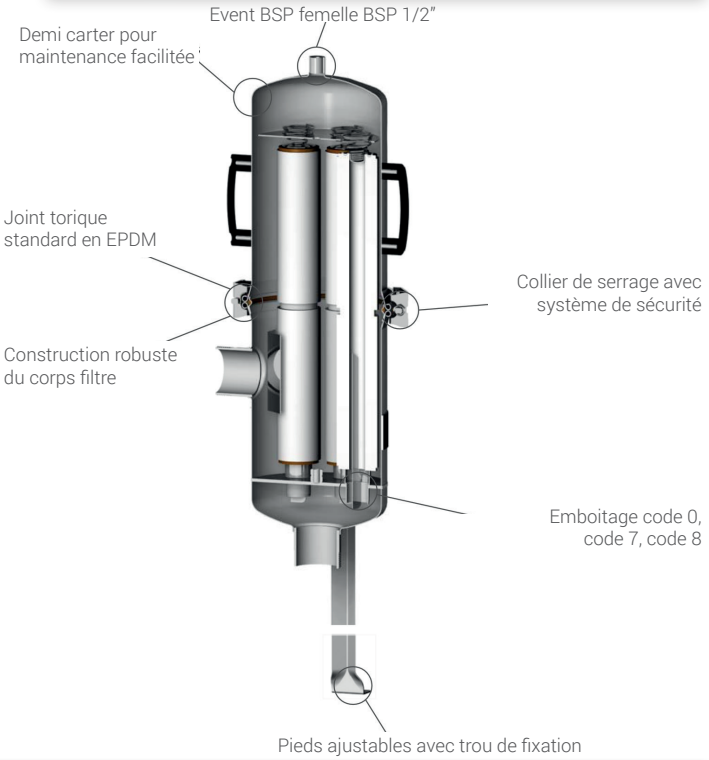

Modèle QFAC-PVL	De	R	T	N	C	E	L	S	Volume (L)
03 - 20	168	221	192	128	1152	387	133	370	13,7
03 - 30	168	221	192	128	1402	637	133	370	19,1
03 - 40	168	221	192	128	1652	887	133	370	24,4
05 - 20	219	266	230	153	1155	390	168	347	23,5
05 - 30	219	266	230	153	1405	640	168	347	32,7
05 - 40	219	266	230	153	1655	890	168	347	41,9
08 - 30	273	313	271	181	1418	653	205	319	51,1
08 - 40	273	313	271	181	1668	903	205	319	65,4

SIEBEC GROUP
FLUID FILTRATION, PURIFICATION, TRANSFER

SIEBEC SAS - 9 rue des platanes, 38120 Saint-Égrève - Tel. : +33 4 76 26 12 09 - contact@siebec.com
SIEBEC UK LTD - Unit 3, St. Alban's Rd, Stafford ST16 3DR - Tel. : +44 1 785 227 700 - sales@siebec.co.uk
P.G SIEBEC SL - Enric Morera, 14 4°, 08950 Esplugues de Llobregat - Tel. : +34 933 722 024 - ventas@siebec.com
SIEBEC GmbH - Auf der Langwies 8, 65510 Hünstetten-Wallbach - Tel. : +49 6126 9384-19 - info@siebecgmbh.de

12/2019

QUALI-FILTRES - ZAC Vence Ecoparc, 9 rue des platanes, 38120 Saint-égrève - FRANCE
Tel. : +33 4 76 26 91 75 - Fax : +33 4 76 26 91 74 - Email : contact@quali-filtres.com