


Description

Les filtres à panier de la gamme quali-filtres sont disponibles en version standard ou peuvent être conçus et fabriqués afin de répondre vos besoins spécifiques. Notre gamme nous permet de répondre à de nombreuses applications : protection de vos pompes, filtres, gicleurs, échangeurs, condenseurs, chaudières des débris provenant de vos tuyauteries.

Caractéristiques & Avantages

- Disponible en 2 matériaux en standard : 304 ou 316L
- Autres matériaux (titane, acier...) sur demande
- Seuil de filtration : de 25µm à 3mm. Voir fiche Taminox QT
- Panier lisse ou panier plissée pour une meilleure capacité de rétention.
- Fermeture rapide par collier de serrage
- Fermeture par boulons basculants pour une meilleure tenue à la pression.
- Joints Nitrile en standard. Autres matériaux sur demande.
- Options disponibles :
 - Potence sur modèle boulons basculants
 - Couvercle à charnière sur modèle boulons basculants
 - Dispositif de bougies magnétiques
 - Pieds réglables
 - Piquages manométriques

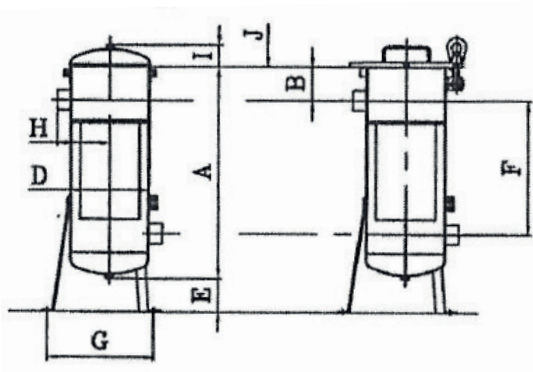

Conditions de service

Pression maximale d'utilisation :

- pour collier de serrage : 8 bar à 60°C
- pour boulons basculants : 10 bar à 100°C

Modèle	A	B	D	E	F	G	H	I	
QFBT - 50 - CSG				150			125		
QFBT - 65 - CSG	985	120	168		715	360	135	60	
QFBT - 80 - CSB							160		
QFBT - 100 - CSB	1170	170	254		800	510	220	70	
QFBT - 150 - CSB									
QFBT - 200 - CSB	1640	240	324		1100	530	275	75	
QFBT - 50 - BBG								125	
QFBT - 65 - BBG	985	120	168		715	360	140		
QFBT - 80 - BBG							160	85	
QFBT - 100 - BBG	1170	170	254		800	510	220		
QFBT - 150 - BBG									
QFBT - 200 - BBG	1640	240	324		1100	550	275	100	
QFBT - 250 - BBG	1600	275	406	1000	640	320	115		
QFBT - 300 - BBG	1715	290		1100	640				

Modèle	Entrée / Sortie	Event	Purge	Surface du panier	Volume	
QFBT - 50 - CSG	2" fileté gaz	1/2"	1/2"	28 dm ²	26L	
QFBT - 65 - CSG	2.1/2" gaz fileté				26L	
QFBT - 80 - CSB	DN80 PN10				271	
QFBT - 100 - CSB	DN100 PN10			43 dm ²	58L	
QFBT - 150 - CSB	DN150 PN10				59L	
QFBT - 200 - CSB	DN200 PN10				122L	
QFBT - 50 - BBG	2" fileté gaz			28 dm ²	25L	
QFBT - 65 - BBG	2.1/2" gaz fileté				25L	
QFBT - 80 - BBG	DN80 PN10				26L	
QFBT - 100 - BBG	DN100 PN10				43 dm ²	55L
QFBT - 150 - BBG	DN150 PN10					56L
QFBT - 200 - BBG	DN200 PN10					119L
QFBT - 250 - BBG	DN250 PN10				81 dm ²	190L
QFBT - 300 - BBG	DN300 PN10				90 dm ²	200L

Références de commande

RÉFÉRENCE QFBT - **65** - **CS** - **G** - **316** - **4** - **V**
Tab 1 Tab 2 Tab 3 Tab 4 Tab 5 Tab 6

Table 1 : Diamètre nominal de raccordement

Code	Description
50*	50 mm
65	65 mm
80	80 mm
100	100 mm
150	150 mm
200	200 mm
250**	250 mm
300**	300 mm

* : fourni en standard fileté au p.d.g. et à bride PN10 en option

** : uniquement sur version BB

Table 2 : Fermeture du couvercle

Code	Description
CS	Collier de serrage
BB	Boulon basculant

Table 3 : Piquage Entrée / Sortie

Code	Description
G	Fileté gaz
B	Bride

Table 4 : Nuance Inox

Code	Description
316	Inox 316L
304	Inox 304L

Table 5 : Option bougies magnétiques

Code	Description
4	4 bougies magnétiques pour filtre DN 50 à 80 mm
5	5 bougies magnétiques pour filtre DN 100 à 150 mm
8	10 bougies magnétiques pour filtre DN 200 mm
10	10 bougies magnétiques pour filtre DN 250 mm

Table 6 : Joint

Code	Description
X	Nitrile
V	FPM
S	Silicone
T	PTFE
E	EPDM