QUALIPOCHE OIL

Sacco feltro con assorbimento (infatti, adsorbimento) d'olio

QUALI FILTRES
SIEBEC Group

IT Scheda informativa

Sacco di filtrazione con microfibre integrate per disoleazione.

Descrizione

I sacchi QUALIPOCHE POOAM ed i manicotti OAM sono materiali filtranti costituiti da microfibre di disoleazione.

Le microfibre di polipropilene idrofobiche consentono l'adsorbimento degli oli, idrocarburi e loro derivati.

I QUALIPOCHE POOAM sono sacchi di feltri normali in cui abbiamo inserito un carico di microfibre. Questo carico di microfibre costituisce parte integrante del sacco.

I manicotti OAM sono cuscini riempiti con microfibre. Questi manicotti devono essere inseriti all'interno di un sacco di filtrazione standard (feltro, monofilamento, HE20, HE 100).

Entrambi disegni integrano all'interno un tubo forato di polipropilene che consente la diffusione del liquido in tutta l'altezza onde massimizzare la capacità di ritenzione ed evitare ogni schiacciamento delle microfibre.

Caratteristiche & vantaggi

- Secondo le condizioni idrauliche, il carico di microfibre consente l'adsorbimento da 2 a 4 volte il proprio peso.
- Carico di microfibre di 400 grammi per sacco T10.
- Carico di microfibre di 800 grammi per sacco T20.
- Diffusione perfetta del liquido attraverso le microfibre grazie al tubo forato PP.
- Non sorpassare una pressione differenziale di 0,5 bar onde evitare ogni rilascio d'olio adsorbito.
- Modello QUALIPOCHE POOAM disponibile con anello torico o stampato per una tenuta maggiorata.
- Fabbricata da materie senza silicone
- Numero di lotto presente sui sacchi e il cartone d'imballaggio

Compatibilità chimica

	Polipropilene
Alcalino	+++
Acido	+++
Ossidante	-
Solvente	+
Tmass. (°C)	90

+++ Ottima | ++ Buena | + Accettabile | - Incompatibile

Nota : le temperature indicate sono valide solo nel caso di un anello metallico. Se l'anello è di propilene, non superare i 90°C

Condizioni di uso

Pressione differenziale raccomandata per la sostituzione	0,5 bar
Portata massima	5 m^3/h (taglia 10)

QUALIPOCHE OIL

Sacco feltro con assorbimento (infatti, adsorbimento) d'olio

QUALI FILTRES
SIEBEC Group

RIFERIMENTO D'ORDINE

Esempio :

	A		B		C		D
QPT	20	-	POOAM	-	1	-	EH

Esempio MANCHON :

	A		B
QPT	20	-	OAM

A / Taglia

Codice	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Volume (litri)	Superficie (dm^2)
10	180	450	10	26
20	180	820	19	44
x100	152	510	5.6	18

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

B / Medio filtrante

Codice	Materiale
POOAM	Feltro polipropilene con carico di microfibre
OAM	Carico microfibre

C / Soglia di ritenzione

Codice	Porosità
1	1 µm
5	5 µm
10	10 µm
25	25 µm
50	50 µm
100	100 µm
200	200 µm

D / Anello

Codice	Anello torico	Taglia disponibile
EH	Acciao galvanizzato	Tutte
S	Acciao inossidabile	Tutte
P	Polipropilene	Tutte

Codice	Anello iniettato	Taglia disponibile
ERP	Profilo 1 [PP]	10 / 20
ERS	Profilo 1 [PES]	10 / 20
PR	Profilo 1 [Santoprene™]	10 / 20
EFS	Profilo 2 [PP]	10 / 20 / 04 / 08
EFSE	Profilo 2 [PES]	10 / 20 / 04 / 08
X10P	Profilo 3 [PP]	X100
EAP	Profilo 4 [PP]	10 / 20
EAPE	Profilo 4 [PES]	10 / 20
EAS	Profilo 4 [Santoprene™]	10 / 20

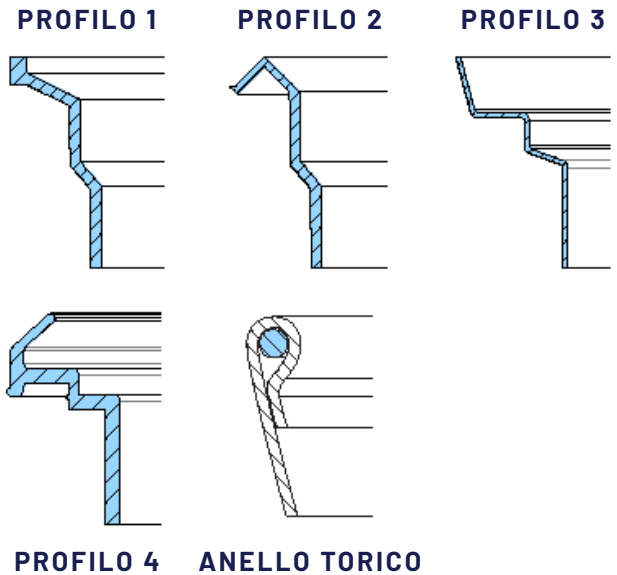

QUALI FILTRES
SIEBEC Group

SIEBEC SRL
Str. Torino, 43 | 10043 Orbassano (TO), ITALIA
commerciale@siebec.com | +39 327 31 86 181 | www.quali-filtres.com

siebec GROUP