


Toile de filtre presse

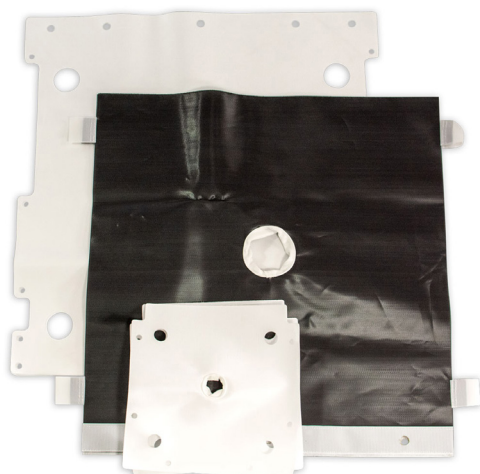

Description

SIEBEC vous accompagne dans la conception et la fabrication sur-mesure de vos toiles de filtration : dimension des plateaux, technologie de fixation, productivité...

Notre large gamme de tissus techniques permet d'adapter la toile aux performances recherchées par le client : rétention des particules, productivité, facilité du débatissage et nettoyage, siccité...

Notre atelier de fabrication possède toutes les technologies permettant de vous accompagner dans l'amélioration de vos process de filtration.

- Gamme de matériaux étendue pour une meilleure compatibilité chimique (PP, PET, PA 6.6, PTFE...)
- Type de tissage (toile, satin, sergé, spécial...)
- Composition des fils (monofilament, multifilament, mono-multifilament, multi-filé de fibres...)
- Large gamme de poids de 140 à 1000 g/m² et perméabilité de 2 à 1000 l/dm²/min.
- Large gamme de fixation pour un montage facilité : œillet, velcro...
- Manchon central en tissu simple ou doublé, étanche PVC...

Pour les applications alimentaires et pharmaceutiques, nous proposons des toiles avec certificat pour contact alimentaire FDA et CE 10/2011

Caractéristiques techniques

| Référence SIEBEC | Perméabilité à l'air à 200 Pa (l/dm ² /min) | Poids (g/m ²) | Epaisseur (mm) | Résistance rupture chain / trame (N/5cm) | Composition file de chaîne | Composition fil de trame | Type de tissage |
|------------------|--|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| MF60123 | 3 | 950 | 0.95 | 7200 / 2050 | multi PP | staple PP | Spécial |
| SM115306 | 6 | 400 | 0.67 | 3800 / 3000 | mono PP | multi PP | Satin |
| SM441415 | 15 | 300 | 0.46 | 3000 / 1500 | mono PP | multi PP | Satin |
| SM551315 | 15 | 365 | 0.61 | 3000 / 4200 | mono PP | multi PP | Sergé |
| MM301136 | 36 | 500 | 1.05 | 5000 / 3400 | multi PP | multi PP | Sergé |
| PP44 | - | 480 | 1.675 | 41000 / 4500 | fibrillated PP | fibrillated PP | Toile |
| PA5119 | 300 | 350 | 0.5 | 2800 / 2800 | mono PA6 | mono PA6 | Satin |

CODIFICATION DE LA GAMME PRESSTECH

Exemple :

FPC -

| |
|------|
| A |
| PP44 |

 -

| |
|---|
| B |
| D |

 -

| |
|----|
| C |
| XX |

A / Référence du tissu

| Code | Perméabilité (l/dm ² /min) |
|----------|---------------------------------------|
| MF60123 | 3 |
| SM115306 | 6 |
| SM441415 | 15 |
| SM551315 | 15 |
| MM301136 | 36 |
| PP44 | - |
| PA5119 | 300 |

C / Code client

| Code | Description |
|------|-------------|
| XX | Code client |

B / Identification toile

| Code | Type de toile |
|------|--------------------------|
| D | Double - toile centrale |
| E1 | Simple - toile entrée |
| E2 | Simple - toile fermeture |
| X | Autre |