P-PLASTIQUE

Filtre à 4 cartouches FILTECH™

QUALI FILTRES
SIEBEC Group

FR Fiche technique

Filtre à 4 cartouches FILTECH™ résistant à la corrosion

Options

• Manomètre, vanne de vidange et vanne d'évent en PP.

• Possibilité de monter 36 cartouches standards de type QUALITHERM™ ou QUALIBOB™

• Disques filtrants de diamètre 456mm.

• Possibilité de traitement au charbon actif.

• Possibilité de traitement micro-fibres pour déshuilage.

• Construction possible en double cuve en montage parallèle ou série.

• Autres embouts et conceptions disponibles sur demande.

Débits typiques : P-Plastique sans cartouches FILTECH™ (E/S en DN50)

ΔP (Pression différentielle)

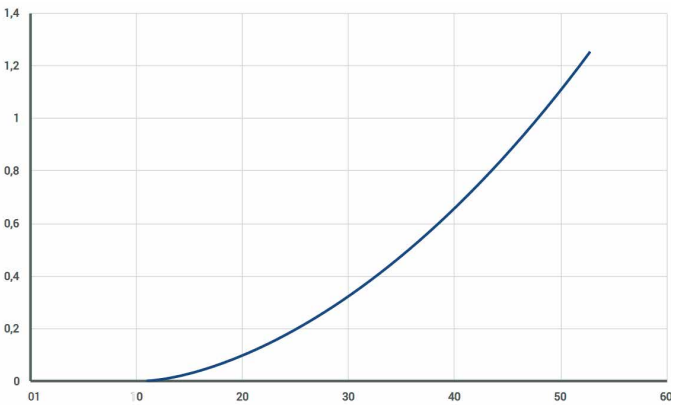

Pertes de charge initiale typique, Eau à 20°C viscosité 1cP

Débit (m^3/h)

Description

Le modèle P-Plastique de la gamme QUALIFILTRES est un corps de filtre à cartouche grande dimension destiné au secteur industriel.

Sa conception moulée intègre une fermeture par boulons basculants et des raccords à brides, à écrous ou cannelés.

Sa conception en Polypropylène chargé de fibres de verre lui confère une grande résistance aux acides et bases et très grande résistance mécanique.

Le couvercle est équipé d'un raccord ¼" BSP pour le montage d'un robinet d'évent ou d'un manomètre.

Le corps de filtre accepte 4 cartouches FILTECH™ 20" qui permettent de réduire les coûts de filtration et d'intervention.

La très grande surface filtrante des cartouches FILTECH™ procurent des pertes de charges minimales et d'excellentes capacités de rétention.

Caractéristiques & avantages

• Fermeture rapide par boulons basculants (BB) pour une meilleure tenue à la pression, poignées ergonomiques.

• Filtre en polypropylène chargé fibres de verre.

• La cartouche filtrante plissée FILTECH™ possèdent une très grande surface filtrante (2,5m^2/10"). Voir fiche FILTECH™.

• Réduction des coûts de filtration et d'intervention.

• Débit de filtration entre 16 et 80 m^3/h.

• Joint de couvercle : - EPDM - FPM - NBR.

Conditions de service

Température maximale	70°C
Pression max	4 bar à 40°C

P-PLASTIQUE

Filtre à 4 cartouches FILTECH™

QUALI FILTRES
SIEBEC Group

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

FILTRE P - **SIP50 - 52527 : P50 PP / EPDM W00**

DIMENSIONS (mm)

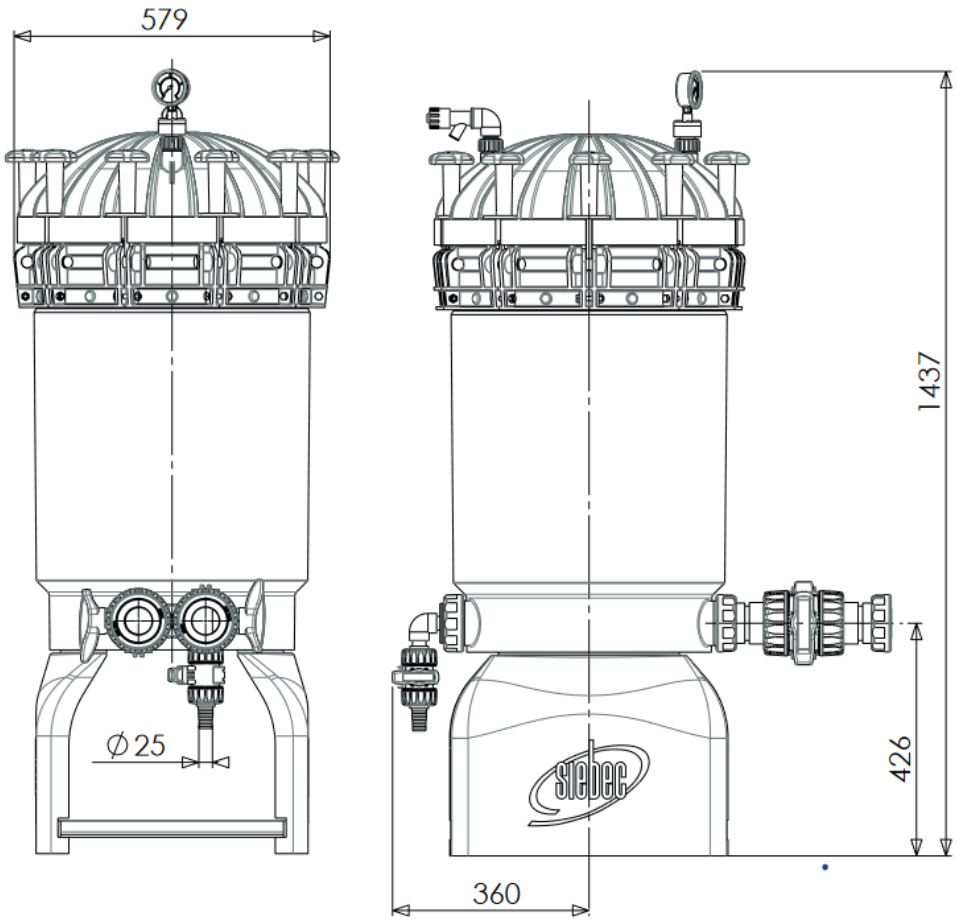

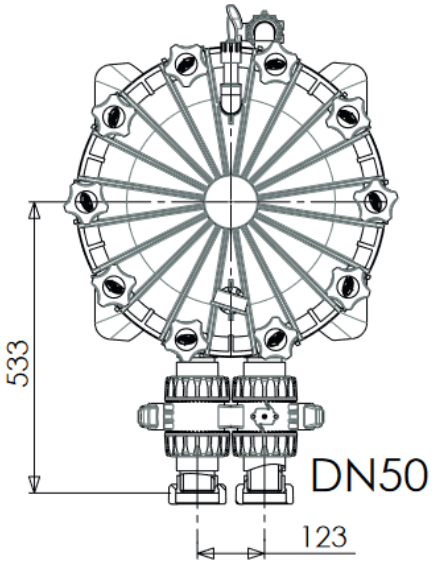

Entrée / sortie : DN50 écrou 2"3/4

SIEBEC SAS
ZAC Vence Ecoparc, 9 rue des platanes | 38120 St Egrève, FRANCE
contact@siebec.com | +33 4 76 93 12 09 | www.quali-filtres.com