QFAP-BB-C

Filtro a tasca con collo di cigno - taglia 10 e 20

IT Scheda informativa

QUALI FILTRES
SIEBEC Group

Filtro a tasca con collo di cigno - taglia 10 e 21

Condizioni di utilizzo

Condizioni d'uso secondo 2014/68/EU

Gruppo fluido	Versi-one	Stato	Temperatura	Portata massima
Fluido non pericoloso	C10	Liquido	-20 a 75 °C	10 bar
Fluido non pericoloso	C16	Liquido	-20 a 75 °C	16 bar

Versione alta temperatura su richiesta.

Descrizione

Il modello QFAP-BB-C della gamma QUALI-FILTRES è un corpo filtro a sacco per il settore industriale. La sua struttura a collo di cigno integra una chiusura con bulloni basculanti e raccordi flangiati DN50 PN16.

Il coperchio è dotato di un raccordo G1/4" per il montaggio di una valvola di sfiato o di un manometro. La superficie è elettrolucidata per facilitare la pulizia e la resistenza alla corrosione. Il corpo filtro è disponibile per sacchi filtranti da taglia 10 e 20 con anello stampato (modello 2 - codice: EFS e modello 4 - codice: EAP) per una migliore tenuta.

L'ingresso superiore richiede meno spazio e consente il deflusso dei liquidi attraverso il coperchio, migliora la tenuta, riduce la perdita di prodotto e rende più pulita la procedura di sostituzione del filtro.

Caratteristiche & vantaggi

- Chiusura rapida con bulloni basculanti (BB) per una migliore resistenza alla pressione.
- Disponibile in 2 materiali : acciao inossidabile 304 o 316 L.
- Pressione massima ammissibile: 10 o 16 bar
- Sacchi filtranti taglia 10 e 20 con anello torico o stampato (modello 2 - codice : EFS). Cfr. scheda informativa Qualipore
- Piedi regolabili in altezza
- Kit guarnizioni per coperchio :
  - EPDM T10/20 : Ref : QFAP-BB-C-JT-EPDM
  - EPDM ACS T10/20 : Ref : QFAP-BB-C-JT-EPDM-ACS
  - FPM T10/20 : Ref : QFAP-BB-C-JT-FPM
  - NBR T10/20 : Ref : QFAP-BB-C-JT-NBR
  - TEFLON T10/20 : Ref : QFAP-BB-C-JT-TEFLON
- Opzioni disponibili su richiesta
  - Dispositivo con barra magnetica (con o senza sistema di raschiamento)
  - manometro e rubinetto di sfiato d'aria (Cod. : SI17755).
- Altri tipi di collegamenti e disegni disponibili su richiesta.

Riferimento d'ordine

Esempio :

QFAP -	A	-	B	-	C	-	D	-	E
	10		C16		B50		304		E

A / Taglia

Codice	Tipo
10	Sacco taglia 10
20	Sacco taglia 20

B / Chiusura coperchio

Codice	Tipo
C10	10 bar
C16	16 bar

C / Entrata/Uscita

Codice	Tipo
B50	Flangia DN50

D / Materiale

Codice	Materiale
304	Acciao inossidabile 304
316	Acciao inossidabile 316L

E / Guarnizioni

Codice	Tipo
E	EPDM
EA	EPDM ACS
V	FPM
N	NBR
T	FPM TEFLON RIVESTITO

QFAP-BB-C

Filtro a tasca con collo di cigno - taglia 10 e 20

IT Scheda informativa

QUALI FILTRES
SIEBEC Group

DIMENSIONI (mm)

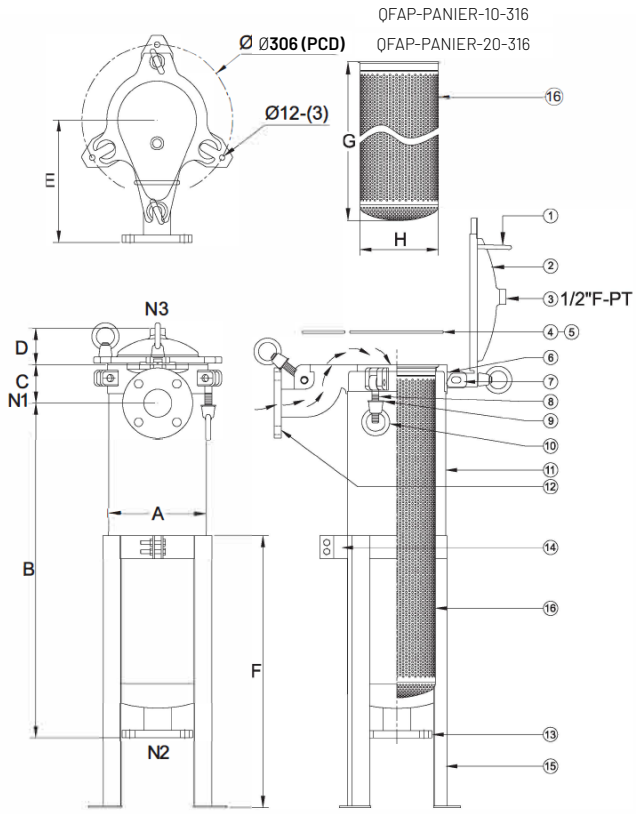

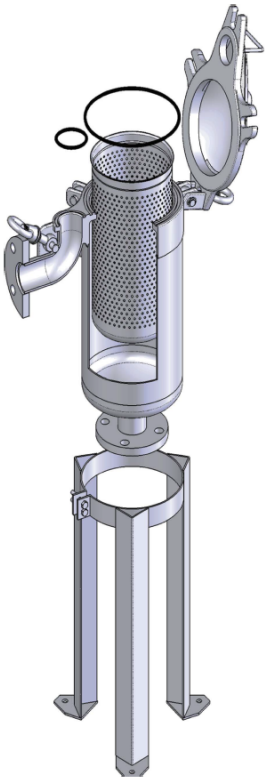

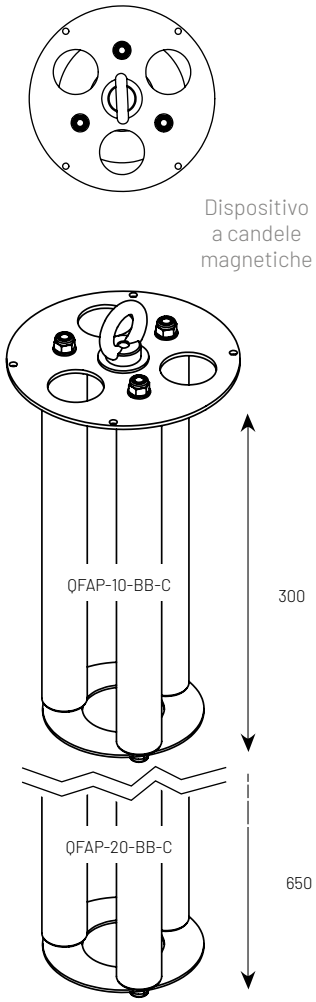

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	m³/h	Peso	Volume
QFAP-10-C16-B50	Ø216	380	118	82	385	600	350	Ø171.5	20	40 kg	16 l
QFAP-20-C16-B50	Ø216	730	118	82	385	600	730	Ø171.5	45	48 kg	31 l
QFAP-10-C16-2	Ø216	369	85	80	310	600	350	Ø171.5	20	40 kg	16 l
QFAP-20-C16-2	Ø216	719	85	80	310	600	730	Ø171.5	45	48 kg	31 l

OPZIONI*

Modello		Versione standard	Versione standard + sistema di raschiamento
Barra magnetica 3.800 Gauss	T10	QFAP-10-BB-C	QFAP-10-BB-C-RCL
	T20	QFAP-20-BB-C	QFAP-20-BB-C-RCL
Barra magnetica 11.000 Gauss	T10	QFAP-10-HD-BB-C	QFAP-10-HD-BB-C-RCL
	T20	QFAP-20-HD-BB-C	QFAP-20-HD-BB-C-RCL

**Dispositivo magnetico compatibile solo con il profilo 4 ad anello sagomato: tipo EAP*

QUALI FILTRES
SIEBEC Group

SIEBEC SRL
Str. Torino, 43 | 10043 Orbassano (TO), ITALIA
commerciale@siebec.com | +39 327 31 86 181 | www.quali-filtres.com

siebec GROUP